


# saas blaze roof

ASENNUSOHJE

1

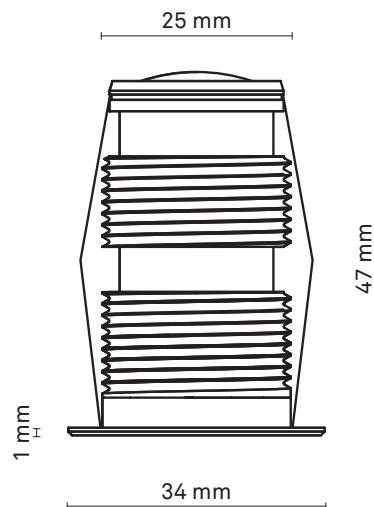

LED 3W	Ra 90	2 SDCM	200 lumen	900 mA	 -20°C ... +50°C	 DIM	
IP67	 16°	 27 mm	2200K 2700K 3000K 4000K	ALUMINIUM	BLACK	L90B10 50 000h	CE

1




Ø 27 mm




Pora led-valaisimille 27 mm:n reiät.


2A

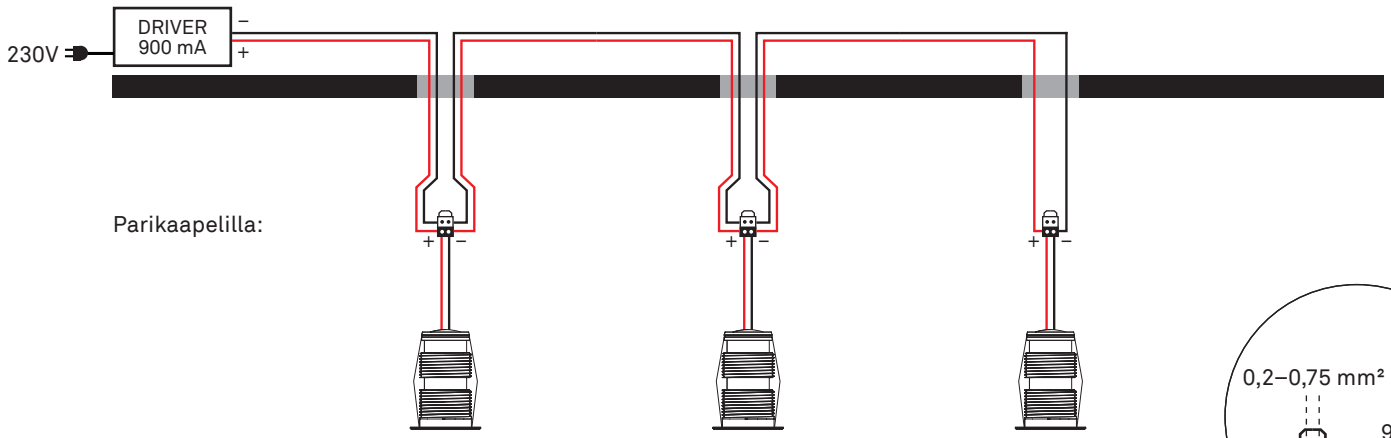

2B

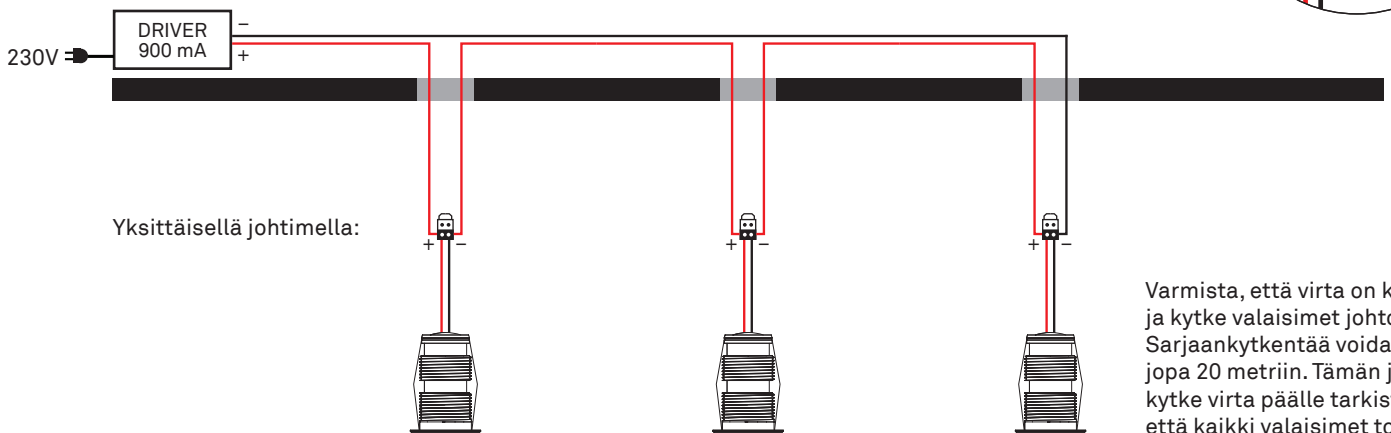

3

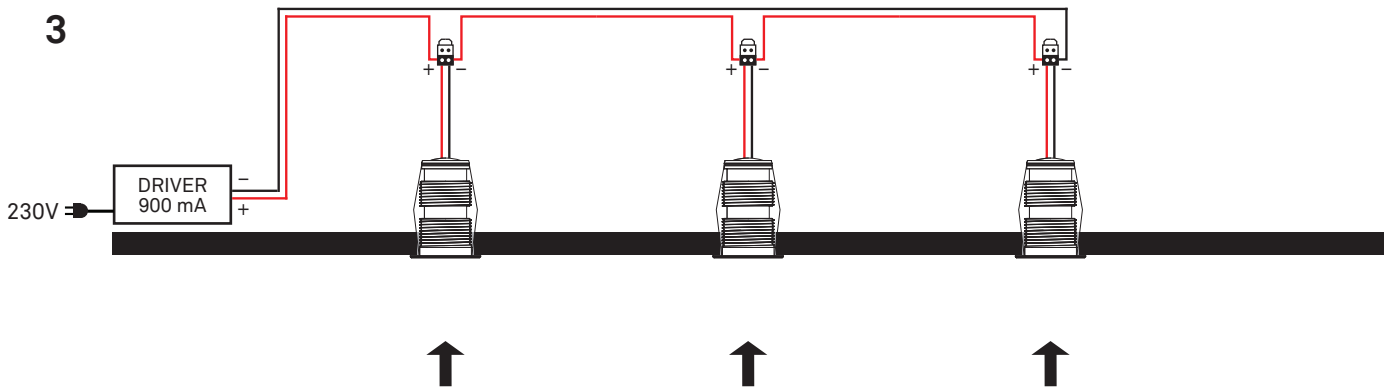

Lopuksi nosta led-valaisimet paikoilleen porattuihin reikiin.

4

