


# saas sauna compact

ASENNUSOHJE



## PAKKAUS SISÄLTÄÄ


- 1 x 3W LED Projektori + virtalähde
- 1 x Lasikuitunippu
- 1 x Asennusholkki linssillä, messinki
- 1 x Kuusiokoloavain 1,5 mm

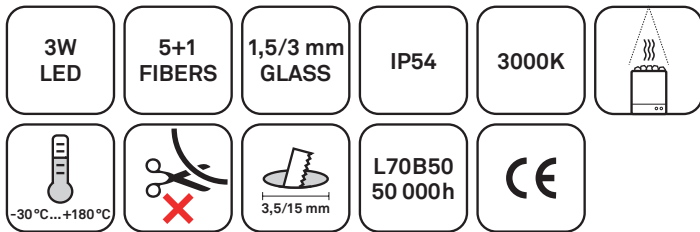

## Kuitujen pituudet / Fiber längd / Fiber length

5 x 3,0 m / 1,5 mm

1 x 5,0 m / 3,0 mm + □-∅ 15 mm

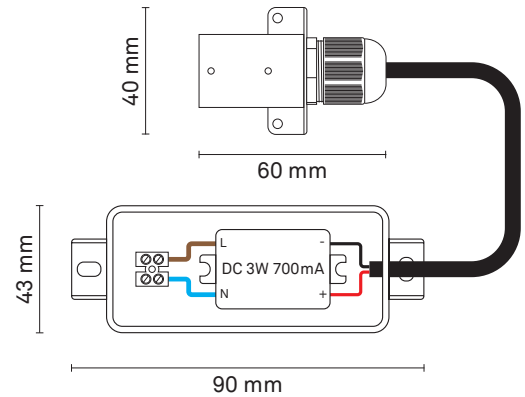

## PROJEKTORIN ASENNUS

1. Kiinnitä projektori seinään kahdella ruuvilla. Ruuveille on paikat projektorin sivuilla.

2. Projektori kytketään kiinteästi sähköverkkoon. Kytkenään saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

3. Kuitunipun yhteinen pääte asennetaan projektoriin painamalla pääte projektorissa olevaan reikään. Pääte lukitaan pidätinruuvilla.

## KUITUJEN ASENNUS

Valitse haluamasi valopisteiden paikat. Tarkista kuitujen riittävyys haluttuihin kohtiin ja määrittele pisteiden sijoitus. Pora kuituille 3,5 mm:n reikä, aseta kuitu reiän läpi ja tarvittaessa varmista kuidun pysyminen liimaamalla (epoxy). Kiuaslinssin holkin asennusreikä on 15 mm.

Valokuitukaapelit eivät tarvitse erillistä putkitusta, vaan ne voidaan vetää eristevillojen sekaan. Varmista, että valokuitukaapelit eivät jää puristuksiin tai taivu liian jyrkälle mutkalle ( $r = 15\text{mm}$ ).

Käsittele valokuitukaapelia varovasti! Jos valokuitukaapeli vaurioituu, sen valonjohtokyky heikkenee. Kiinnitä valokuitukaapelit ja tee tarvittaessa koolauksiin uria, jotta panelointi onnistuu.

