

SENSE LIGHTSWING

ASENNUSOHJE

Valonlähde	Led
Teho	4,8W
Väriämpötila	3000–5000K
Virta	230V

SENSE LIGHTSWING -VALOKEINUN ASENNUS

Valokeinu on suunniteltu sisäkäyttöön tai asennettavaksi niin, ettei valokeinu joudu suoraan kosketukseen veden kanssa. Maksimi paino keinun istuimelle on 100 kg.


1. Valitse asennuskohta keinulle niin, että sillä on tilaa liikkua keinuttaessa. Suositeltu tila keinun eteen ja taakse on 2 m.
2. Sopiva korkeus keinun istuimelle on 500 mm lattiasta. Keinun on suunniteltu 2,5 m huonekorkeuteen. Mikäli huonekorkeus on enemmän jatka keinun ripustusta 6 mm paksuisella metalliketringillä.
3. Poraa 8 mm ankkuroidut kiinnikkeet silmäruuveilla. Ripustusruuvien etäisyys toisistaan tulee olla 525 mm.
4. Ripusta keinu rosterisilla ripustuskoukuilla.
5. Muuntaja on sijoitettu toiseen rosterisista yläputkista ja muuntajalta lähtevä sähköjohto on 2,5 m pitkä.

NOTE!

Keinu ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
Keinujen köydet eivät saa kiertyä.
Keinu on designtuote ja sitä tulee käsitellä sellaisena.
Keinua ei suositella julkisiin tiloihin.

NOTE!

Joitakin johtoja/kaapeleita saattaa tulla ulos köydestä.
Kun olet asentanut keinun ja laittanut painoa istuinosalle, johdot/kaapelit kiristyvät ja niiden pitäisi piiloutua köysien sisällä.

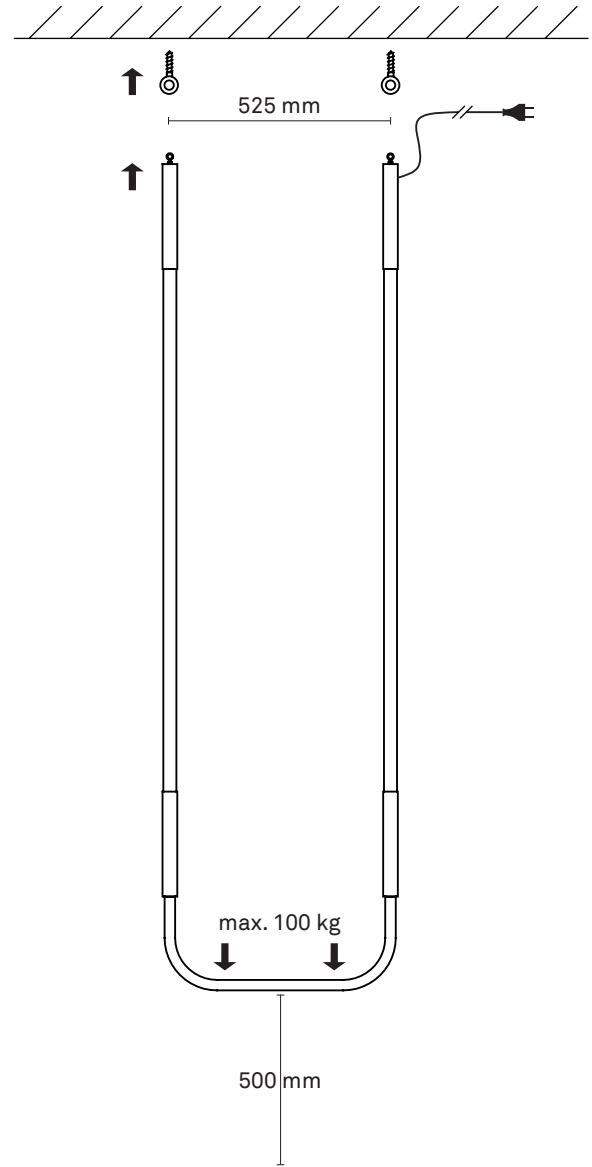

! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Valtuutetun sähköasentajan tulee asentaa valaisin paikallisten määräysten mukaisesti. Varmista, että virta on katkaistu ennen asennusta tai huoltoa.